Proposed P&A WBD

Well Name: FOSS USX AA05-25

Original Hole [Land]
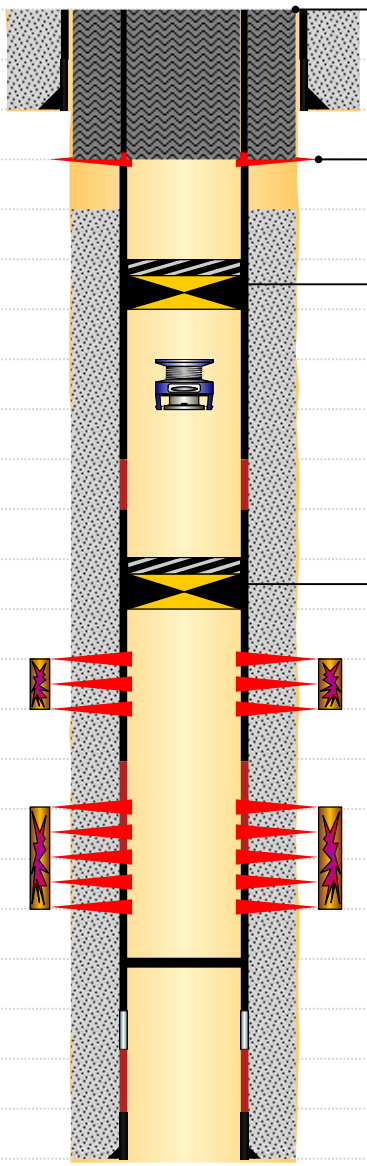
MD (ftKB)	Vertical schematic (proposed)
-574.5	
-573.5	
-545.3	
-541.7	
-540.7	
-539.4	
-537.4	
-301.8	
0.0	
9.8	Balanced Plug (Tubing and Annulus), Plug - Balanced, 10/2/2024 00:00 (Surface plug); 10-918; 2024-10-02; 285 sks of cement class G
716.5	
717.8	
918.0	918.0-918.0ftKB on 10/2/2024 00:00 (Perforated); 918-918; 2024-10-02
1,665.0	
2,284.1	4 in, Cast Iron Bridge Plug w/ 10 SX Cement, 10/2/2024 00:00; 2284-2384; 4; 2024-10-02
2,383.9	
4,099.1	
4,104.0	
6,555.1	
6,569.2	
6,574.1	4 in, Cast Iron Bridge Plug w/ 2 SX Cement, 10/2/2024 00:00; 6574-6600; 4; 2024-10-02
6,600.1	
6,649.9	
6,669.9	
6,822.8	
6,827.1	
6,837.3	
6,837.9	
6,961.9	
6,962.6	
6,963.3	
6,977.4	
6,979.0